

CD




Condenseurs à air hélicoïdes pour petits groupes de condensation



220V-1Ph-50Hz

Ø : 200 - 230 - 250 - 300

Vitesse	Nb Ventilateurs	Puissances (Dt15K EN327)	Débit d'air
1300 tr/min	1 à 2	0,3 à 4,0 Kw	240 à 1740 m³/h

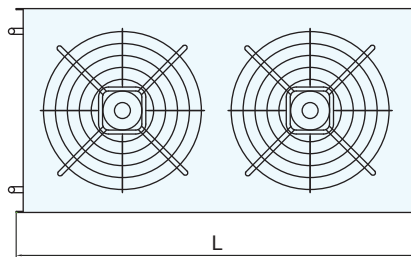




Ø	✪ 200	✪ 200	✪ 230	✪ 250	✪ 250	✪ 300	✪✪ 250	✪✪ 300
CD	1/4	3/8	1/2	3/4	7/8	1	1,5	2
L	280	280	315	345	370	400	760	860
I	105	125	125	135	135	165	290	285
H	230	230	255	280	290	330	335	435

-Tube en cuivre rainuré à haut rendement avec un diamètre de 8mm serti à des ailettes en aluminium à profil gaufré pour un transfert de chaleur élevé.

-Moteur Shaded-pole Class B IP42 avec hélice en aluminium et grille de protection, en option moteurs EC.

-Tôle en acier galvanisé, en option peinture en poudre polyester.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REFRIGERATION
SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA RÉFRIGÉRATION

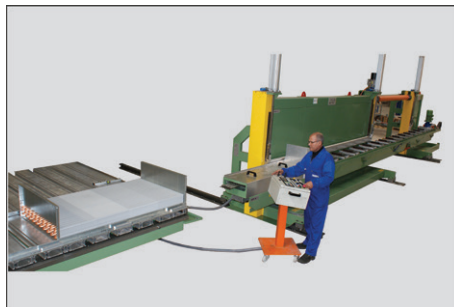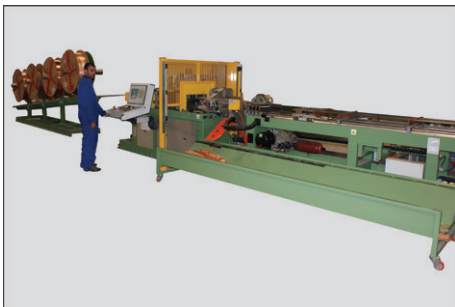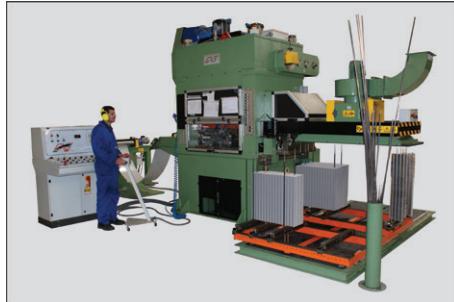

LOCAL DISTRIBUTOR / DISTRIBUTEUR LOCAL :